


РУКОВОДСТВО ПО ЗАКАЗУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖК-ДИСПЛЕЯ

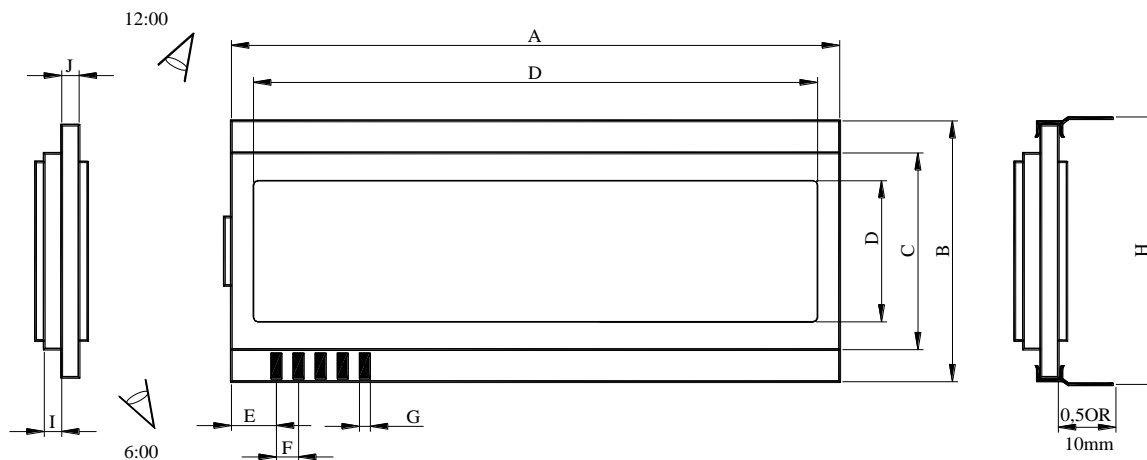

Требования по размерам

Параметр	Уточнение требований
Длина дисплея А	Желательно из ряда 406.0; 172.7; 114.3; 86.4; 68.6; 57.2; 49.3 ... мм
Ширина дисплея В	Желательно из ряда 355.0; 83.4; 55.9; 41.9; 27.9 ... мм
Ширина задней (меньшей) пластины С	При задании размеров учтите не менее 2,54 мм на каждую контактную сторону для дисплеев с внешними металлическими выводами и не менее 1,9 мм – при использовании эластомера (токопроводящей резины).
Длина рабочей зоны D	Рабочая зона должна отстоять от краев задней (меньшей) пластины на 2,0 мм минимум и не менее чем на 0,25 мм – от изображения.
Ширина рабочей зоны E	
Расстояние от края стекла до центра первого контакта F	Избегайте расположения контактов на краю стекла.
Шаг контактов G	2.54 мм; 2.0 мм; 1.8 мм; иной
Ширина контакта I	Приблизительно равна половине шага контактов.
Толщина заднего стекла J	1.1 мм или 0.7 мм
Толщина переднего стекла K	0.7 мм или 1.1 мм
Общая толщина стекла L	1,8 мм; 1,4 мм (опция)
Ширина герметика M	Обычно не менее 2,5 мм

Эксплуатационные требования

Параметр	Уточнение требований
Угол обзора	Определяется как направление наблюдения максимального контраста изображения. Стандартно – 06 часов. Опционно – 12 часов или другое направление.
Рабочая температура	Указать – от _____°С до _____°С.
Температура хранения	
Метод управления	Статика/мультиплекс. Для мультиплекса указать уровень.
Рабочее напряжение, В	
Частота, Гц	
Формируемое изображение	Цифры; буквенно-цифровое (14 или 16 элементов; 5 x 7 или 5 x 8 точек); матричное (графическое); другое (символьное).
Число знаков	Для цифровых, буквенно-цифровых и символьных дисплеев.
Число строк	Для всех типов дисплеев.
Число столбцов	Для матричных дисплеев.
Оптический режим	Отражение; просвет; трансфлектор (полупропускание/полуотражение)
Монтаж поляроидов	Приклеены, приложены или отсутствуют.
Расположение контактов	Одно- или двух- стороннее.
Тип контактирования	Внешние металлические выводы, шлейф или эластомер.
Прочие требования	

ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА ЖК-ДИСПЛЕЯ

Изготовление ЖК-дисплеев производится по представлению заказчиком следующей формы.

Номер заказа	Заполняет “НПП «Дисплей»”
Дата оформления заказа	Заполняется “НПП «Дисплей»”
Название фирмы-заказчика	
Адрес фирмы-заказчика	
Факс заказчика	
Электронный адрес заказчика	
Телефон и имя контактного лица	
Тип дисплея или модуля	Указывается при заказе серийно выпускаемого изделия
Диапазон рабочих температур	
Оптический режим	Отражение, пропускание или транс-флексор
Технические требования по форме «Руководства по заказу проектирования ...»	При заказе специального исполнения или нового типа дисплея
Объем заказываемой партии	
Желательный срок поставки	
Ориентировочный объем заказа на ближайшие 2 года	Указывается для разработки фирмой “НПП «Дисплей»” проекта программы развития производства

Указанную форму необходимо отправить по факсу +7(845)-257-2853 или на электронный адрес lcspectrum@mail.ru.